

MINI 15 EXJ



www.ommelift.dk

Trailerlift - Knækarm

Forhandler:




OMMELIFT A/S

Lægårdsvej 4
Sdr. Omme, 7260, Denmark
+45 75 34 13 00
omme@ommelift.dk
www.ommelift.dk



Built to last - ask our users!

Mini 15 EXJ Trailerlift

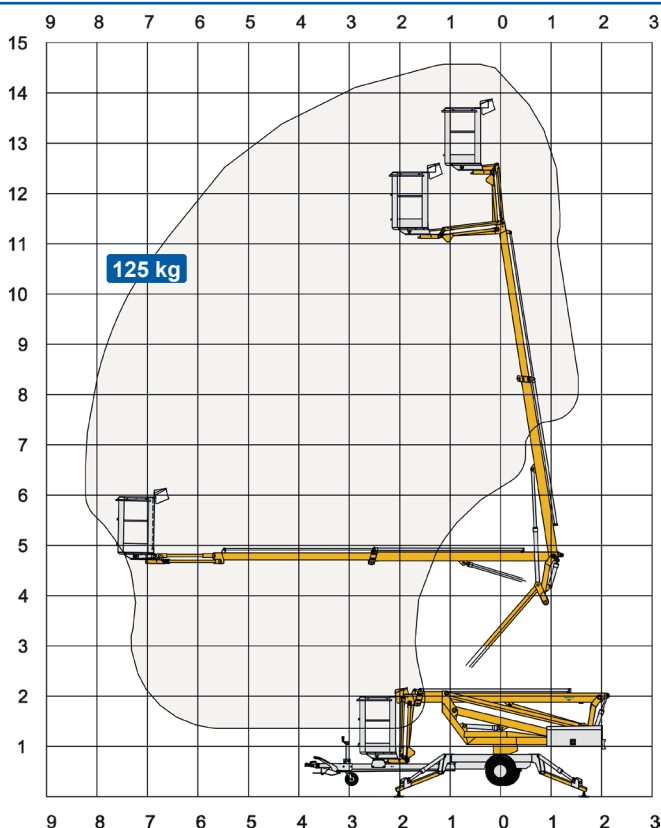

Tekniske Data:		Mini 15 EXJ	Mini 15 EXBJ
Max. arbejds højde		14.6 m	
Max. højde til bund af kurv		12.6 m	
Max. udlæg		8.3 m	
Knækhøjde		4.5 m	
Længde af vinkelbom (bom + kurv)		-	
Jib-længde (jib + kurv)		2.0 m	
Jib-vandring		90°	
Liftdrej		± 355°	
Kurvdrøj		-	
Max. kurvlast		125 kg	
Kurvstørrelse		0.85 x 0.7 x 1.1 m	
Støttebensplade		ø200 mm	
		230V / 10A	BATTERI
Motor			
Brændstoftank			
Generator			
Batteripakke			24V/120Ah/5h
Lader			24 V / 15 A
Dobbelt ladesystem			Option
El-sænk af kurv			
Se www.ommelift.dk for mere information og optioner			
Selvtræk med hydraulisk indkobling af trækruller		Standard	
Stigningsevne		14% / 8°	
Frigang under hjul ved højeste opstilling		Min. 170 mm (7.6% / 4.3°)	
Totalvægt		1500 kg	1500 kg
Trykbelastning, fodplade		10.0 kg/cm²	10.0 kg/cm²
Trykbelastning med 0.4 x 0.4 m fodplade		0.5 kg/cm²	0.5 kg/cm²
Max. støttebenstryk		8.5 kN	8.5 kN
Hydrauliske støtteben		Standard	
Styring		2-step	
Ren, flad kurvbund		Standard	
El-stik i kurv		Standard	
Værktøjsbakke i kurv		Standard	

